

ハイファイサウンドを生み出すハイデフィニション・イメージング。

ホームオーディオ用スピーカーシステムをお探しの方に、これまでの体験をはるかに超えるサウンドをお届けします。JBL Studio 6シリーズは、オーディオファンのあらゆる望みを叶えるスピーカーシステム。PolyPlasコーンの最高レベルの音質を楽しみ、コンサート・グレードの正確さと音響効果をもつスピーカードライバーのパワーが生み出す世界に驚嘆してください。HDイメージング・ウェーブガイドとコンプレッション・ドライバーの組み合わせが心を揺さぶるサウンドを実現します。モダンですっきりとしたデザインは、設置も同様にスタイリッシュで簡単。JBL Studio 6シリーズは、自宅で楽しむサウンドと感動を別次元へと導きます。

特長

- ▶ 最高レベルのPolyPlasコーン
- ▶ 高音質コンプレッションドライバー
- ▶ 新しい魅力的なデザイン要素
- ▶ ハイデフィニション・オーディオ・イメージング・ウェーブガイドを採用したコンプレッション・ドライバー

特徴および利点**最高レベルのPolyPlasコーン**

ライブコンサートや映画館を再現するような正確なサウンドを好む、ホームステレオ、ホームシアターの愛好家にふさわしい機能を備えます。

高音質コンプレッションドライバー

クラス最高レベルで鮮明かつ詳細にサウンドを再現する、コンプレッションドライバー。

新しい魅力的なデザイン要素

美しいデザインで目を楽ませるスピーカーシステムとして、インテリアに自然にマッチします。

ハイデフィニション・オーディオ・イメージング・ウェブガイドを採用したコンプレッション・ドライバー

質の高いホームオーディオがライブコンサートの音をそのまま自宅に再現します。

同梱品:**STUDIO 698**

JBL Studio 698 フロア型スピーカー × 1
取扱説明書 × 1
保証書 × 1
フロアスパイク × 4
フロアスパイク × 4

STUDIO 690

JBL Studio 690 フロア型スピーカー × 1
取扱説明書 × 1
保証書 × 1
安全シート × 1
フロアスパイク × 4
ゴム足 × 4

STUDIO 680

JBL Studio 680 フロア型スピーカー × 1
取扱説明書 × 1
保証書 × 1
フロアスパイク × 4
フィートパッド × 4

STUDIO 630

JBL Studio 630 ブックシェルフ型スピーカー × 2
取扱説明書 × 1
保証書 × 1
フィートパッド × 8

STUDIO 620

JBL Studio 620 コンパクトブックシェルフ型スピーカー × 2
取扱説明書 × 1
保証書 × 1
フィートパッド × 8

STUDIO 610

JBL Studio 610 壁掛型サラウンドスピーカー × 2
取扱説明書 × 1
保証書 × 1

STUDIO 665C

JBL Studio 665C センタースピーカー × 1
取扱説明書 × 1
保証書 × 1
ゴム足 × 4

STUDIO 625C

JBL Studio 625C センタースピーカー × 1
取扱説明書 × 1
保証書 × 1
ゴム足 × 4

STUDIO 660P

JBL Studio 660P – 1000ワットパワー・サブウーファー × 1
電源コード × 1
取扱説明書 × 1
保証書 × 1
安全シート × 1
フロアスパイク × 4

STUDIO 650P

JBL Studio 650P – 500ワットパワー・サブウーファー × 1
電源コード × 1
取扱説明書 × 1
保証書 × 1
安全シート × 1
フロアスパイク × 4

技術的仕様:

STUDIO 698**デュアル8インチ+6インチ中音域ユニット、3ウェイコンプレッションドライバー・フロア型スピーカー**

6インチ (152mm) PolyPlas中音域トランスデューサー
デュアル8インチ (203mm) コーン低音域トランスデューサー
1インチ (25mm) 高音域コンプレッションドライバー搭載のハイデフィニション・オーディオ・イメージング・ウェーブガイド
推奨アンプ出力:最大250W
周波数特性:36Hz~40kHz
感度:90dB @ 1M, 2.83V
公称インピーダンス:6Ω
クロスオーバー周波数:320 Hz, 1.8 kHz
筐体タイプ:システム背面にバスレフポート
寸法 (W x D x H) :300 x 400 x 1058mm
重量:35.84 kg

STUDIO 690**デュアル8インチ、2.5ウェイ・フロア型スピーカー**

デュアル8インチ (203mm) PolyPlas低音域ウーファー
1インチ (25mm) 高音域コンプレッションドライバー搭載のハイデフィニション・オーディオ・イメージング・ウェーブガイド
推奨アンプ出力:最大250W
周波数特性:36Hz~40kHz
感度:90dB @ 1M, 2.83V
公称インピーダンス:6Ω
クロスオーバー周波数:600 Hz, 1.7 kHz
筐体タイプ:システム背面にバスレフポート
寸法 (W x D x H) :300 x 350 x 1058mm
重量:29.38 kg

STUDIO 680**デュアル6.5インチ、2.5ウェイ・フロア型スピーカー**

デュアル6.5インチ (165mm) PolyPlas低音域ウーファー
1インチ (25mm) 高音域コンプレッションドライバー搭載のハイデフィニション・オーディオ・イメージング・ウェーブガイド
推奨アンプ出力:最大200W
周波数特性:38Hz~40kHz
感度:88dB @ 1M, 2.83V
公称インピーダンス:6Ω
クロスオーバー周波数:600 Hz, 1.8 kHz
筐体タイプ:システム背面にバスレフポート
寸法 (W x D x H) :230 x 300 x 1005mm
重量:22.64 kg

STUDIO 630**シングル6.5インチ、2ウェイコンプレッションドライバー・ブックシェルフ型スピーカー**


6.5インチ (165mm) PolyPlas低音域ウーファー
1インチ (25mm) 高音域コンプレッションドライバー搭載のハイデフィニション・オーディオ・イメージング・ウェーブガイド
推奨アンプ出力:最大150W
周波数特性:45Hz~40kHz
感度:85dB @ 1M, 2.83V
公称インピーダンス:6Ω
クロスオーバー周波数:1.9 kHz
筐体タイプ:システム背面にバスレフポート
寸法 (W x D x H) :230 x 280 x 372mm
重量:9.02 kg

STUDIO 620**シングル5.25インチ、2ウェイコンプレッションドライバー・ブックシェルフ型スピーカー**

5.25インチ (133mm) PolyPlas低音域ウーファー
1インチ (25mm) 高音域コンプレッションドライバー搭載のハイデフィニション・オーディオ・イメージング・ウェーブガイド
推奨アンプ出力:最大100W
周波数特性:50Hz~40kHz
感度:84dB @ 1M, 2.83V
公称インピーダンス:6Ω
クロスオーバー周波数:2.3 kHz
筐体タイプ:システム背面にバスレフポート
寸法 (W x D x H) :190 x 240 x 312mm
重量:6.88 kg

STUDIO 610**シングル5.25インチ、2ウェイ・コンプレッションドライバー・壁掛け型サラウンドスピーカー**

5.25インチ (133mm) PolyPlas低音域ウーファー
1インチ (25mm) 高音域コンプレッションドライバー搭載のハイデフィニション・オーディオ・イメージング・ウェーブガイド
推奨アンプ出力:最大100W
周波数特性:65Hz~40kHz
感度:84dB @ 1M, 2.83V
公称インピーダンス:6Ω
クロスオーバー周波数:2.4 kHz
筐体タイプ:密閉型筐体
寸法 (W x D x H) :285 x 150 x 300mm
重量:5.86 kg

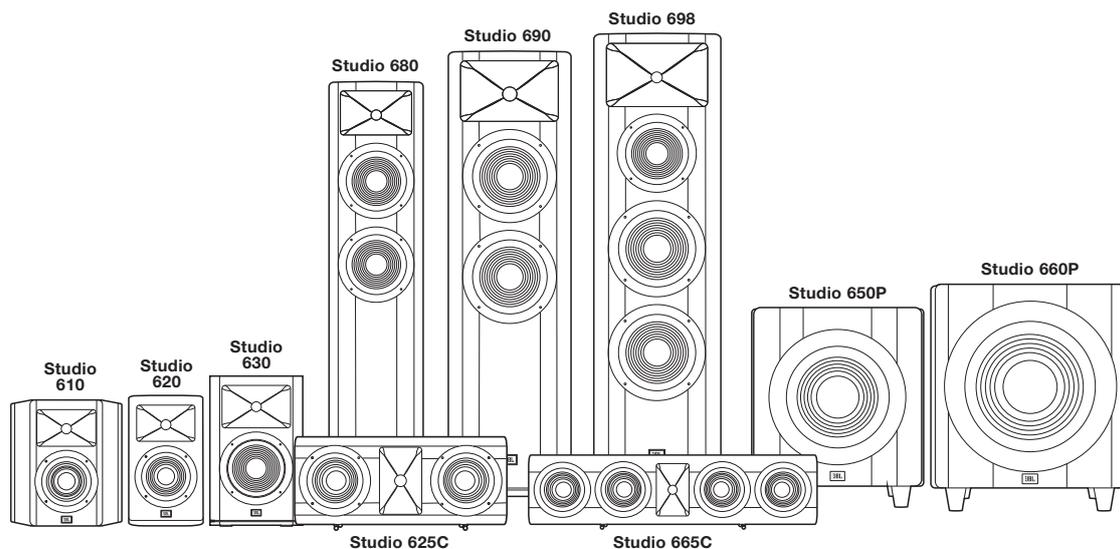

STUDIO 665C

クワッド5.25インチ、2.5ウェイ・コンプレッションドライバー・センタースピーカー

5.25インチ (133mm) PolyPlas低音域ウーファー
1インチ (25mm) 高音域コンプレッションドライバー搭載のハイデフィニション・オーディオ・イメージング・ウェーブガイド
推奨アンプ出力: 最大200W
周波数特性: 58Hz~40kHz
感度: 90dB @ 1M, 2.83V
公称インピーダンス: 6Ω
クロスオーバー周波数: 600 Hz, 2.2 kHz
筐体タイプ: システム背面にバスレフポート
寸法 (W x D x H): 760 x 230 x 190mm
重量: 16.12 kg

STUDIO 625C

デュアル5.25インチ、2.5ウェイ・コンプレッションドライバー・センタースピーカー

デュアル5.25インチ (133mm) PolyPlas低音域ウーファー
1インチ (25mm) 高音域コンプレッションドライバー搭載のハイデフィニション・オーディオ・イメージング・ウェーブガイド
推奨アンプ出力: 最大150W
周波数特性: 64Hz~40kHz
感度: 85dB @ 1M, 2.83V
公称インピーダンス: 6Ω
クロスオーバー周波数: 1.7 kHz
筐体タイプ: 密閉型筐体
寸法 (W x D x H): 440 x 190 x 190mm
重量: 8.62 kg

STUDIO 660P

1000Wアンプ付属、12インチ パワードサブウーファーシステム

12インチ (305mm) PolyPlas低音域ウーファー
電源: 500W RMS (1000W ダイナミック)
周波数特性: 28Hz~150kHz
クロスオーバー周波数: 50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブ
コントロール: オートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ
入力: 1ラインレベルLFE入力
筐体タイプ: システム下部にバスレフポート
出力要件: 120V, 60Hz (USA) / 220V~230V, 50/60Hz (EU)
消費電力 (アイドル / フル / パワー) 0.5W未満 (スタンバイ) / 572W/2.5A (最大-230V) / 600W/5.2A (最大-120V)
寸法 (W x D x H): 420 x 420 x 420mm
重量: 25.10 kg

STUDIO 650P

500Wアンプ付属、10インチ パワードサブウーファーシステム

10インチ (254mm) PolyPlas低音域ウーファー
電源: 250W RMS (500W ダイナミック)
周波数特性: 30Hz~150kHz
クロスオーバー周波数: 50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブ
コントロール: オートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ
入力: 1ラインレベルLFE入力
筐体タイプ: システム下部にバスレフポート
出力要件: 120V, 60Hz (USA) / 220V~230V, 50/60Hz (EU)
消費電力 (アイドル / フル / パワー) 0.5W未満 (スタンバイ) / 310W/1.4A (最大-230V) / 320W/2.7A (最大-120V)
寸法 (W x D x H): 395 x 395 x 395mm
重量: 23kg